


ULTRACRETE PY 5

Takus greitai stingstantis mišinys

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

- Galima naudoti prie 0°C.
- Eismas leidžiamas po 40 minučių.
- Greitai įgauna didelį stiprį – 84 N/mm² po 1 valandos.
- Puikios lankstumo ir tempimo savybės: atsparumas tempimui 21 N/mm² jau po 1 valandos.
- Greitai stingsta – per 15 minučių, priklausomai nuo temperatūros.
- Tinkamas metalinių konstrukcijų įtvirtinimui pagal BS EN 124.

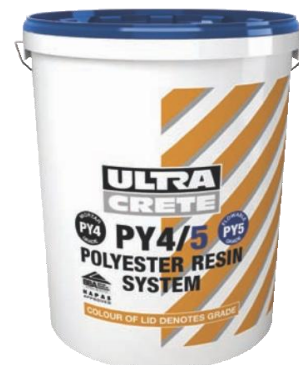

PANAUDOJIMAS

Cementinis mišinys su poliesterio dervomis Ultracrete PY5 sudaro takų skiedinį varžtų ir sijų, oro uostų apšvietimo stulpų, kanalizacijos šulinių, tiltų konstrukcijų, eismo reguliavimo priemonių inkaravimui.

PAKUOTĖ

Ultracrete PY5 tiekiamas pakuotėmis, sudarytomis iš 2 lygių dalių dervos ir užpildo. Visada maišoma 1 pakuotė dervos su 1 pakuote užpildo. Galimi WG ir SG (žiemos/vasaros) variantai.



PARUOŠIMAS

Naudokite Ultracrete PY5 konstrukcijų inkaravimui. Išgręžtų ertmių paviršiai turi būti šiurkštūs. Jei reikia, pašlauškite. Ertmėse negali būti vandens, dulkių ir šiukšlių, kurios susilpnintų sukibimą. Nerekomentuojama inkaruoti konstrukcijų lygiu paviršiumi. Jos turi būti arba deformuotos, arba pašlauštos.

Ultracrete PY5 puikiai suderinamas su Ultracrete PY4, naudojant juos metalinių konstrukcijų įtvirtinimui. Jis lengvai liejamas, todėl užtikrina, kad nesusiformuos tuštumos. Dėl didelio atsparumo gniuždymui, tempimo ir lenkimo stiprių, užtikrinamas ilgalaikis veikimas.

MAIŠYMAS

Ultracrete PY5 stipriai maišomas rankiniu arba mechaniniu maišytuvu. Viena pakuotė dervos maišoma su viena pakuote užpildo (atitinkamai 2 pakuotės dervos su 2 pakuotėmis užpildo). Supilkite dervą į talpą ir lėtai pildami užpildą maišykite, kol mišinys taps vienalytis. Nemaišykite mišinio nepilnomis dalimis. Sunaudokite iškart po sumaišymo.

REMONTAVIMAS

Snaudokite Ultracrete PY5 iškart po sumaišymo. Kai mišinys pradeda kietėti, jo papildomai nemaišykite. Neremontuokite ertmių, kuriose yra vandens.

TECHNINIAI DUOMENYS

	Po 1 valandos	Po 2 valandų	Po 7 dienų	Po 28 dienų
Atsparumas gniuždymui (N/mm ²)	84,31	91,81	97,75	99,25
Atsparumas tempimui (N/mm ²)	21,0	–	–	–
Atsparumas lenkimui (N/mm ²)	7,28	8,56	12,47	–

Sunaudojimo laikas: 5-10 minučių.

Stingimo laikas: 15 minučių.

Duomenys gali keistis priklausomai nuo temperatūros. Bandymai atlikti prie 20°C. Žemos temperatūros lėtina, aukštos temperatūros greitina rišimąsi.

Padengimas: apie 78 vnt kubiniam metrui.

Spalva: tamsiai pilka.

PAKUOTĖ

25 kg plastikinė talpa.

SAUGOJIMAS

PY5 sandėliuokite uždaroje originalioje pakuotėje, 5-25°C temperatūroje. Saugokite nuo kontakto su oksidatoriais, karščiu ir ugnimi. Sandėliuokite sausoje, vėsioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje.

GALIOJIMO LAIKAS

6 mėnesiai, sandėliuojant aukščiau išvardintomis sąlygomis.

SVEIKATA IR SAUGUMAS

Produkto nenaudojant laikykite talpas uždarytas. Venkite įkvėpti garų. Venkite kontakto su oda bei akimis. Naudokite apsauginę aprangą, įskaitant pirštines, akinius ir respiratorių, jei dirbate blogai ventiliuojamoje patalpoje. Produktą nuo odos galima pašalinti plaunant dideliu kiekiu vandens. Prarijus neskatininkite vėmimo, skubiai kreipkitės medicininės pagalbos. Patekus į akis, skubiai plaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į medikus. Detalesnės informacijos ieškokite Saugos Duomenų Lapuose.