


ULTRACRETE Super Fix


Ankeravimo mišinys

Savybės ir privalumai


- Paprasta naudoti.
- Universalus.
- Greitai stingstantis.
- Nesitraukiantis.

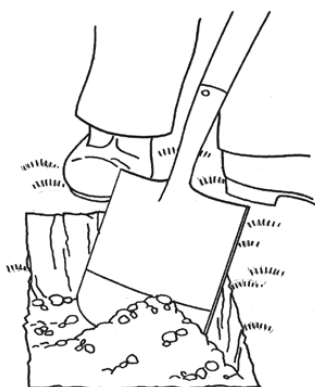


1. Paruoškite reikiamo dydžio duobę

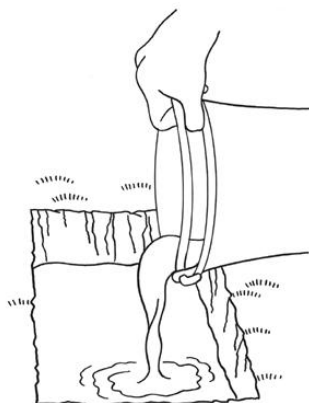


2. Įpilkite į duobę maždaug 2-3 litrus vandens (vienam 25 kg maišui)




3. Įstatykite į duobę atramą ir supilkite ULTRACRETE Super Fix

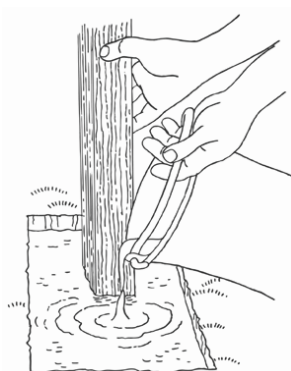

4. Užpilkite vandens tiek, kad mišinys sudrėktų

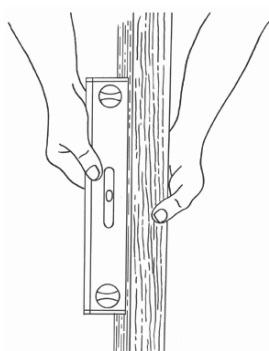

5. Atramą ištiesinkite

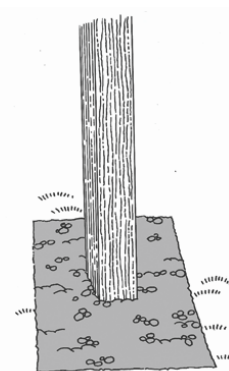

6. Super Fix pradės stingti po 5-10 minučių

Svarbu

Nemaišykite su vandeniu iš anksto. Geriausia naudoti, kai aplinkos temperatūra 5°C - 30°C. Dėl naudojimo aukštesnėje arba žemesnėje temperatūroje pasitarkite su gamintoju.

Techniniai duomenys

	Po 1 dienos	Po 7 dienų	Po 28 dienų
Atsparumas gniuždymui (N/mm ²)	10	20	25
Atsparumas lenkimui (N/mm ²)	2,5	2,5	4,0

Sąnaudos: apie 14 litrų,
Spalva: pilka.

Duomenys gali keistis priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Bandymai atlikti prie 20°C. Žemos temperatūros lėtina, aukštos temperatūros greitina rišimąsi.

Pakuotė

25 kg maišas.

Saugojimas

Ultracrete FTC sandėliuokite uždaroje originalioje pakuotėje, 5-30°C temperatūroje. Saugokite nuo šalčio. Sandėliuokite sausoje, vėsioje, gerai ventiliuojamoje patalpoje.

Galiojimo laikas

6 mėnesiai, sandėliuojant aukščiau išvardintomis sąlygomis.

Sveikata ir saugumas

Produkto nenaudojant laikykite talpas uždarytas. Venkite įkvėpti garų. Venkite kontakto su oda bei akimis. Naudokite apsauginę aprangą, įskaitant pirštines, akinius ir respiratorių, jei dirbate blogai ventiliuojamoje patalpoje. Produkto sudėtyje yra portlandcemenčio, kuris sumaišytas su vandeniu yra šarminis ir gali dirginti odą. Patekus į akis, skubiai plaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į medikus. Detalesnės informacijos ieškokite Saugos Duomenų Lapuose.